


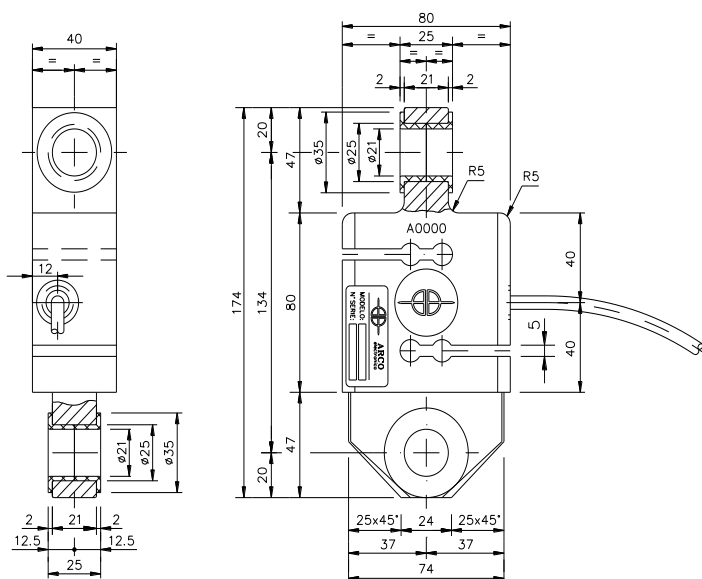

Dimensiones en mm. \ Dimensions in mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTIC

Carga nominal/Nominal load:	1000-1500-2000-2500-3000-5000 kg
Nº máximo de divisiones / No. of scale intervals maximum:	3000
Sensibilidad / Sensivity:	2mV/V
Tolerancia de la sensibilidad / Sensivity tolerance:	± 0,1 % (Carga nominal)
Deriva térmica sensibilidad / Temperature effect on sensitivity: (-10...+50°C):	<±0.001%/°C
Deriva térmica del cero / Temperature effect on zero: (-10...+50°C):	<±0.002%/°C
Error máximo combinado / Maximum combined error:	<±0.02 (Carga nominal)
Creep / Creep over 30' 20 °C:	±0.02%
Resistencia de entrada / Input resistance:	386 ± 5 Ω
Resistencia de salida / Output resistance:	350 ± 5 Ω
Rango de alimentación / Range of excitation:	5-12 V
Temperatura de trabajo / Service temperature range:	- 10 a + 50 ° C
Carga máxima / Limit load :	150% (Carga nominal)
Carga de rotura / Breaking load :	400% (Carga nominal)
Longitud del cable / Cable length :	4 m

FABRICACION / MANUFACTURING

Soporte elástico de acero aleado / Measuring element from steel alloy
 Sellado hermético / hermetically sealed
 Tratamiento anticorrosión de níquel químico / Protected against corrosion by nickel-plated treatment
 Estanqueidad IP 67 (DIN 40050) / Protected IP 67 (DIN 40050)



CONEXIÓN ELECTRICA / WIRING CONNECTION

Conexión eléctrica a 4 hilos / 4 wire electrical connection
 PANTALLA: No conectada al cuerpo del transductor.
 SHIELD: Not connected to transducer body.

Excitación / Excitation + Rojo / Red
 Excitación / Excitation - Negro / Black
 Señal / Signal + Verde / Green
 Señal / Signal - Blanco / White

REFERENCIAS / REFERENCES

COD: AE203702250 Célula de carga CCTAX-4 1t
 COD: AE203702251 Célula de carga CCTAX-4 1,5t
 COD: AE203702252 Célula de carga CCTAX-4 2t
 COD: AE203702253 Célula de carga CCTAX-4 2,5t
 COD: AE203702254 Célula de carga CCTAX-4 3t
 COD: AE203702255 Célula de carga CCTAX-4 5t